GRETI

LOONARI



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Kąt rozsyłu	30°
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 ... +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Brak / DALI
Otwór montażowy	140x34/270x34


GRETI

LOONARI

Kod produktu	700440	700464	417800	700457	700471	417817
Strumień świetlny [lm]	670	670	670	800	800	800
Moc [W]	10	10	10	10	10	10
Skuteczność świetlna [lm/W]	67	67	67	80	80	80
Barwa [K]	3000	3000	3000	4000	4000	4000
Kolor obudowy	Biało-czarna	Czarna	Biały	Biało-czarna	Czarna	Biały

Kod produktu	700488	700501	417824	700495	700518	417831
Strumień świetlny [lm]	1400	1400	1400	1600	1600	1600
Moc [W]	20	20	20	20	20	20
Skuteczność świetlna [lm/W]	70	70	70	80	80	80
Barwa [K]	3000	3000	3000	4000	4000	4000
Kolor obudowy	Biało-czarna	Czarna	Biały	Biało-czarna	Czarna	Biały

GRETI

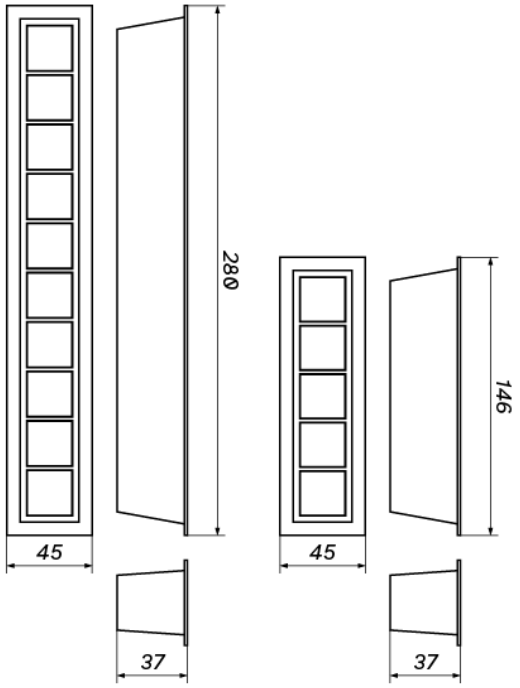

Więcej informacji o produkcie:

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. LOONARI zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1mm