LOONARI


SMARTLINE - SZYNA TYP B

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

Tylko do wnętrz.


Montaż natynkowy szyny:

1m - 1,5m

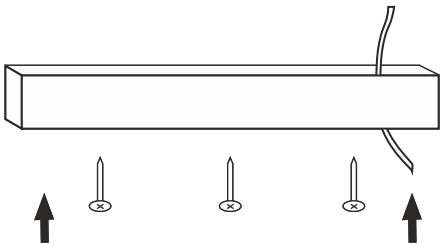


Przełóż przewód zasilający przez otwór w szynie,
a następnie zamontuj ją w dwóch miejscach za pomocą kołków.

2m - 3m

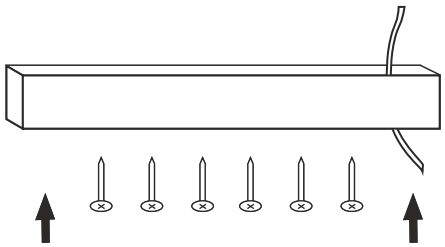

Przełóż przewód zasilający przez otwór w szynie,
a następnie zamontuj ją w sześciu miejscach za pomocą kołków.



LOONARI

SMARTLINE - SZYNA TYP B

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

Źródło światła oraz zasilacz zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinny być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.


Jeżeli zewnętrzny giętki przewód lub sznur są uszkodzone, powinny być wymienione tylko przez producenta lub jego serwisanta, albo podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia ryzyka.

Tylko do wnętrz.

szyna 1m/1,5m - **2 zawiesia**
szyna 2m/3m - **3 zawiesia**


Montaż zwieszany (rozeta):

1.

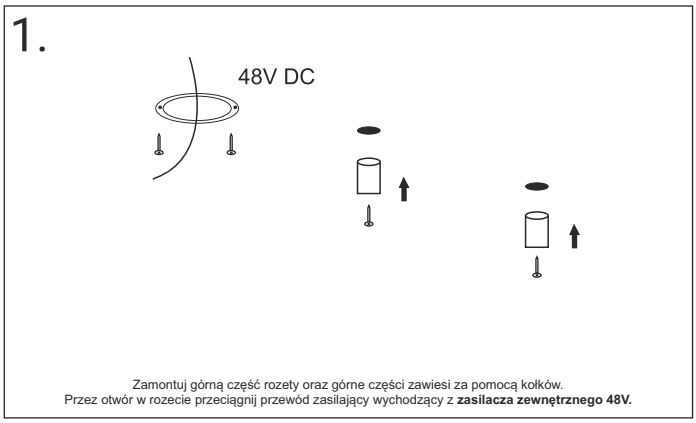


Zamontuj górną część rozety oraz górne części zawiesi za pomocą kołków.
Przez otwór w rozecie przeciągnij przewód zasilający wychodzący z **zasilacza zewnętrznego 48V.**

2.

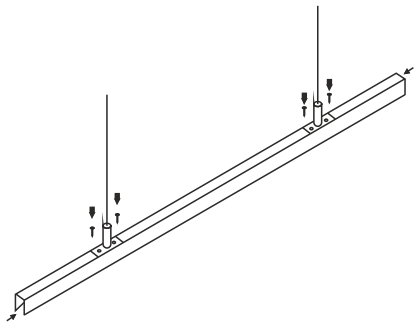


Wsuń od boku szyny uchwyty zawiesi i je zabezpiecz.

3.

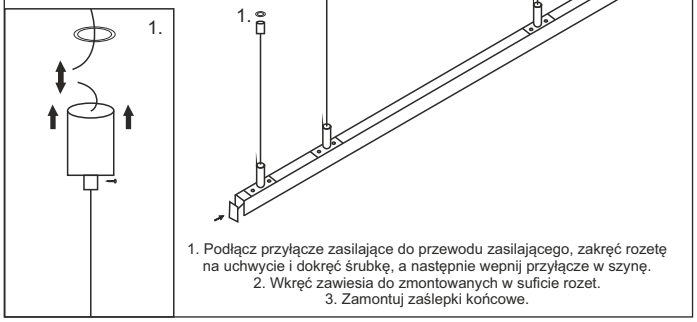

1. Podłącz przyłącze zasilające do przewodu zasilającego, zakręć rozetę na uchwycie i dokręć śrubkę, a następnie wepnij przyłącze w szynę.
2. Wkręć zawiesia do zmontowanych w suficie rozet.
3. Zamontuj zaślepki końcowe.

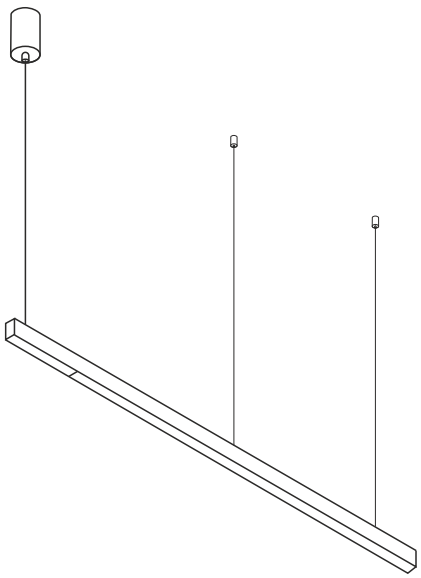

LOONARI

SMARTLINE - SZYNA TYP B

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.


Źródło światła oraz zasilacz zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinny być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Jeżeli zewnętrzny giętki przewód lub sznur są uszkodzone, powinny być wymienione tylko przez producenta lub jego serwisanta, albo podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia ryzyka.

Tylko do wnętrz.


Montaż zwieszany (puszka na zasilacz):

1.

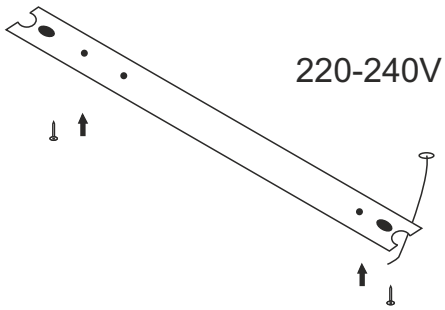


Zamontuj górną część puszki na suficie za pomocą kołków.

2.

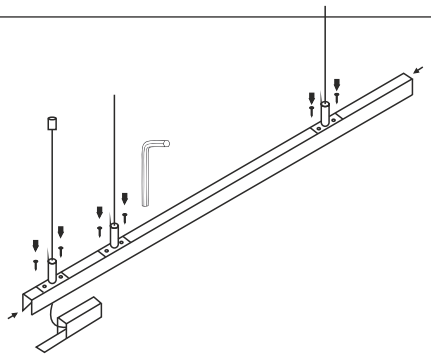


Wsuń od boku uchwyty zawiesi i je zabezpiecz.
Następnie przełóż przewód przez otwór w szynie z przyłącza zasilającego i zabezpiecz.

3.

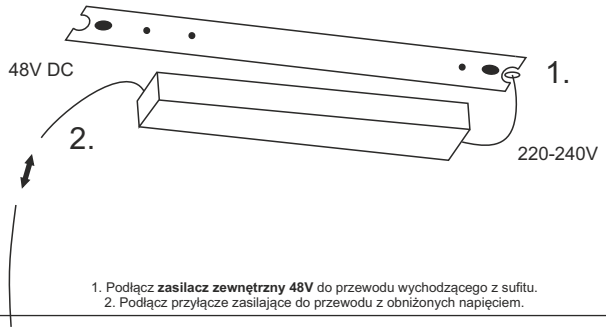

1. Podłącz **zasilacz zewnętrzny 48V** do przewodu wychodzącego z sufitu.
2. Podłącz przyłącze zasilające do przewodu z obniżonych napięciem.

4.



1. Zamontuj pierwsze zawiesie w puszce, a następnie ją zamknij.
2. Zamontuj drugie zawiesie w suficie oraz załóż zaślepki końcowe.

