
LOONARI

NABLA RO SM

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.


Źródło światła oraz zasilacz zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinny być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

1.



Odkręć uchwyt montażowy.


2.

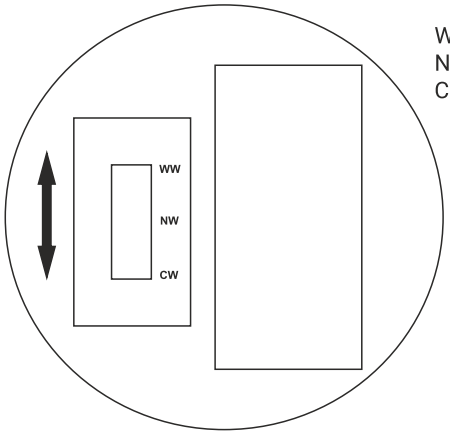

WW - 2700K
NW - 4000K
CW - 6500K


Ustaw preferowaną temperaturę barwową w środku oprawy.

3.

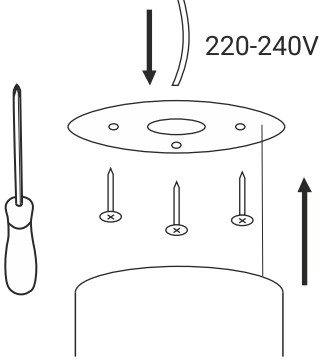

Przykręć uchwyt do sufitu. Przez otwór w środkowej części uchwytu przełóż przewód zasilający.

4.



Połącz przewód zasilający z kostką, a następnie zamontuj oprawę na uchwycie.

