ALTEA



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie

ALTEA

LOONARI


Kod produktu	408129	408136	408143	408150	408167	408174	408181	408198
Strumień świetlny [lm]	882	882	882	882	882	882	882	882
Moc [W]	10	10	10	10	10	10	10	10
Kąt świecenia [º]	60	60	60	60	60	60	60	60
Skuteczność świetlna [lm/W]	88	88	88	88	88	88	88	88
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Złoty	Złoty	Czarny nikiel	Czarny nikiel
Rozmiar	S	S	S	S	S	S	S	S

Kod produktu	408204	408211	408228	408235	408242	408259	408266	408273
Strumień świetlny [lm]	882	882	1196	1196	1196	1196	1196	1196
Moc [W]	10	10	15	15	15	15	15	15
Kąt świecenia [º]	60	60	60	60	60	60	60	60
Skuteczność świetlna [lm/W]	88	88	80	80	80	80	80	80
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Nikiel	Nikiel	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Złoty	Złoty
Rozmiar	S	S	L	L	L	L	L	L

Kod produktu	408280	408297	408303	408310
Strumień świetlny [lm]	1196	1196	1196	1196
Moc [W]	15	15	15	15
Kąt świecenia [°]	60	60	60	60
Skuteczność świetlna [lm/W]	80	80	80	80
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Czarny nikiel	Czarny nikiel	Nikiel	Nikiel
Rozmiar	L	L	L	L

ALTEA

LOONARI

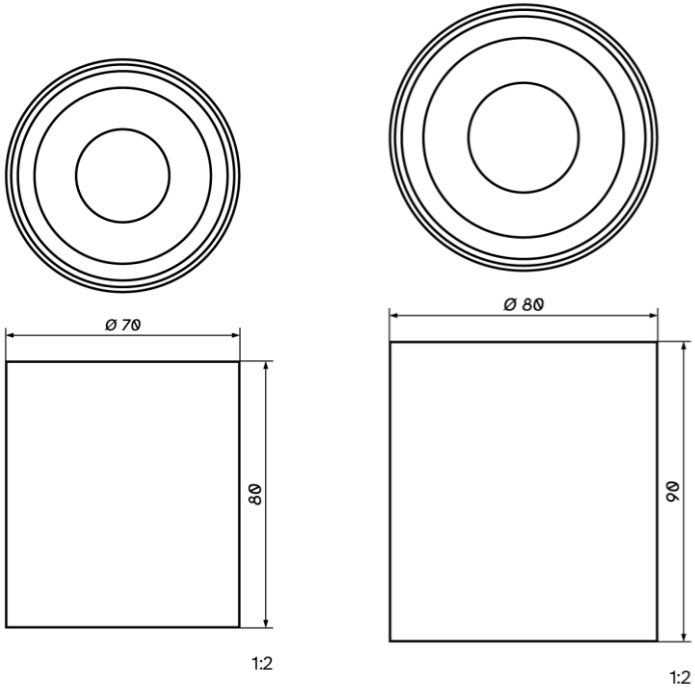

Więcej informacji o produkcie:

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. LOONARI zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1mm