
OREA SM



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	54
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie

Kod produktu	**407641**	**407658**	**407665**	**407672**	**407689**	**407696**	**407702**	**407719**
Strumień świetlny [lm]	1249	1311	1249	1311	1249	1311	1249	1311
Moc [W]	10	10	10	10	10	10	10	10
Kąt świecenia [°]	36	36	36	36	36	36	36	36
Skuteczność świetlna [lm/W]	125	131	125	131	125	131	125	131
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Srebrny	Srebrny	Mosiądz	Mosiądz

OREA SM

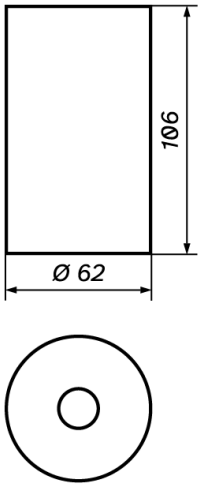

1:4

Więcej informacji o produkcie:

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. LOONARI zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1mm