
# CLARO SM



| | |
|---|---|
| **Jednolitość barwy [SDCM]** | <3 |
| **Kąt rozsyłu** | 38° /**44°** |
| **Współczynnik oddawania barw [CRI]** | 90 |
| **Współczynnik ochrony IP** | 54 |
| **Klasa ochrony przeciwporażeniowej** | I |
| **Współczynnik zachowania strumienia** | 0,7 |
| **Napięcie [V]** | 220 - 240 |
| **Trwałość [h]** | 30 000 |
| **Temperatura pracy [°C]** | -10 ... +30 |
| **Czas nagrzania lampy do 60% lm** | <0,5s |
| **Power Factor** | >0,5 |
| **Lampa przeznaczona do ściemniania** | TRIAC |

| **Kod produktu** | **415622** | **415639** | **415646** | **415653** | **415660** | **415677** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Strumień świetlny [lm]** | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| **Moc [W]** | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| **Skuteczność świetlna [lm/W]** | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| **Barwa [K]** | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| **Kolor obudowy** | Biała | Czarna | Brązowy | Gun metal | Mosiądz | Różowe - złoto |

# CLARO SM

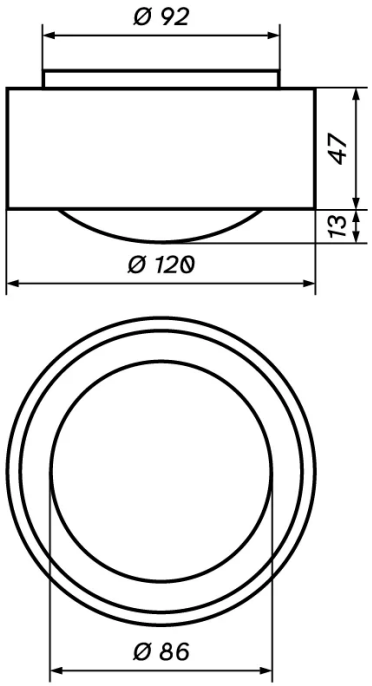


1:4

Więcej informacji o produkcie:

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. LOONARI zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1mm