MALTI SM







Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie

MALTI SM


Kod produktu	407887	407894	407900	407917	407924	407931	407948	407955
Strumień świetlny [lm]	587	587	587	587	587	587	587	587
Moc [W]	5	5	5	5	5	5	5	5
Kąt świecenia [º]	36	36	36	36	36	36	36	36
Skuteczność świetlna [lm/W]	117	117	117	117	117	117	117	117
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Srebrny	Srebrny	Mosiądz	Mosiądz
Rozmiar	S	S	S	S	S	S	S	S

Kod produktu	407962	407979	407986	407993	408006	408013	408020	408037
Strumień świetlny [lm]	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Moc [W]	10	10	10	10	10	10	10	10
Kąt świecenia [º]	36	36	36	36	36	36	36	36
Skuteczność świetlna [lm/W]	125	125	125	125	125	125	125	125
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Srebrny	Srebrny	Mosiądz	Mosiądz
Rozmiar	M	M	M	M	M	M	M	M


MALTI SM

Kod produktu	408044	408051	408068	408075	408082	408099	408105	408112
Strumień świetlny [lm]	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754
Moc [W]	15	15	15	15	15	15	15	15
Kąt świecenia [°]	36	36	36	36	36	36	36	36
Skuteczność świetlna [lm/W]	117	117	117	117	117	117	117	117
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Biały	Biały	Czarny	Czarny	Srebrny	Srebrny	Mosiądz	Mosiądz
Rozmiar	L	L	L	L	L	L	L	L


MALTI SM



1:2

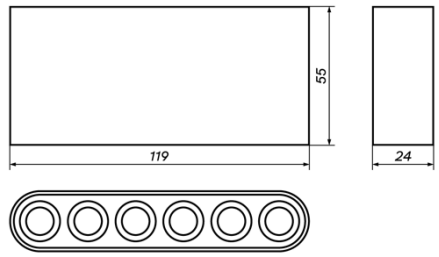

1:2

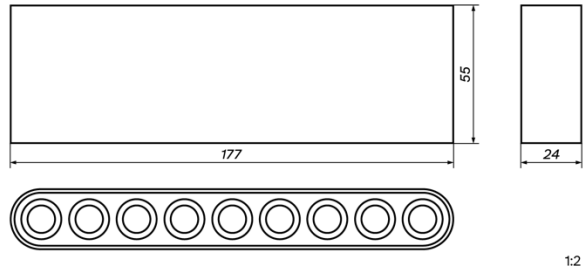

1:2

Więcej informacji o produkcie:

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. LOONARI zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1mm