LEINI



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	220 - 240
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	Nie

LEINI


LOONARI

Kod produktu	701058	701065	701072	701089	701096	701102	701119	701126
Strumień świetlny [lm]	300	300	300	300	800	800	800	800
Moc [W]	4	4	4	4	10	10	10	10
Kąt świecenia [º]	45	45	45	45	45	45	45	45
Skuteczność świetlna [lm/W]	75	75	75	75	80	80	80	80
Barwa [K]	3000	3000	4000	4000	3000	3000	4000	4000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny
Rozmiar	S	S	S	S	M	M	M	M

Kod produktu	701133	701140	701157	701164	701171	701188	701195	701201
Strumień świetlny [lm]	1600	1600	1600	1600	2400	2400	2400	2400
Moc [W]	20	20	20	20	30	30	30	30
Kąt świecenia [º]	45	45	45	45	45	45	45	45
Skuteczność świetlna [lm/W]	80	80	80	80	80	80	80	80
Barwa [K]	3000	3000	4000	4000	3000	3000	4000	4000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny
Rozmiar	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL

LEINI

LOONARI

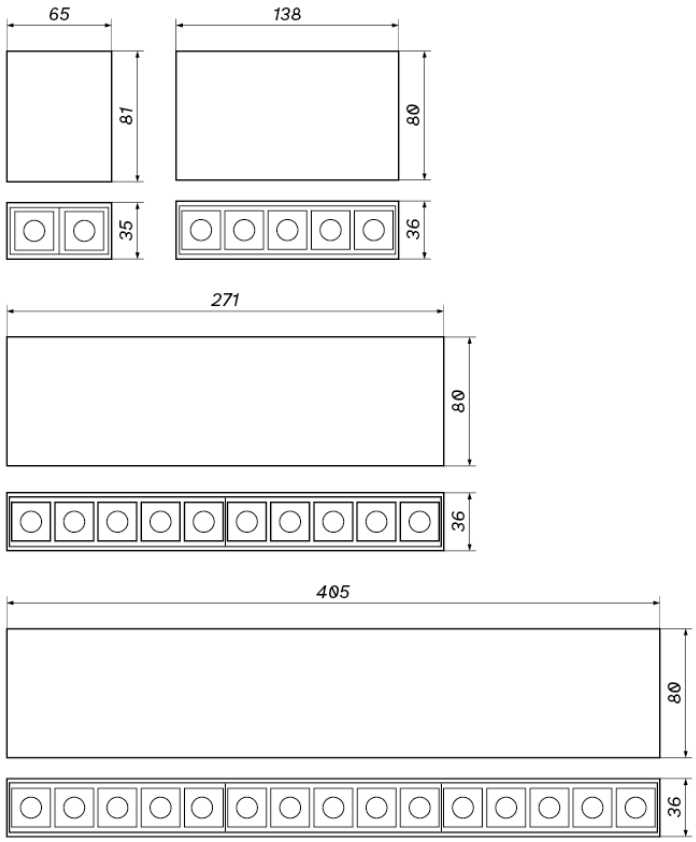

Więcej informacji o produkcie:

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. LOONARI zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1mm