SmartLINE SPOT DUE




Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	48
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	brak/Zigbee TW/DALI

SmartLINE SPOT DUE

Kod produktu	408525	408532	408549	408556	408563
Strumień świetlny [lm]	2x552	2x552	2x552	2x552	2x552
Moc [W]	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8
Kąt świecenia [°]	60	60	60	60	60
Skuteczność świetlna [lm/W]	69	69	69	69	69
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	2700-4000
Kolor obudowy	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny
Sterowanie	On/off	On/off	On/off	On/off	Zigbee TW

Kod produktu	408570	408587	408594	408600	408617
Strumień świetlny [lm]	2x552	2x552	2x552	2x552	2x552
Moc [W]	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8
Kąt świecenia [°]	60	60	60	60	60
Skuteczność świetlna [lm/W]	69	69	69	69	69
Barwa [K]	2700-4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Biały
Sterowanie	Zigbee TW	DALI	DALI	DALI	DALI

SmartLINE SPOT DUE

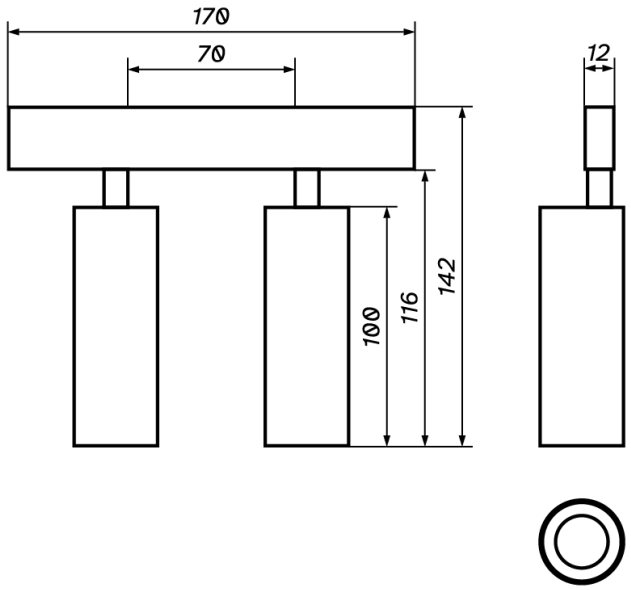

Więcej informacji o produkcie:

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. LOONARI zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1mm