SmartLINE DOTS



Jednolitość barwy [SDCM]	<4
Współczynnik oddawania barw [CRI]	90
Współczynnik ochrony IP	20
Klasa ochrony przeciwporażeniowej	I
Współczynnik zachowania strumienia	0,7
Napięcie [V]	48
Trwałość [h]	30 000
Temperatura pracy [°C]	-10 - +30
Czas nagrzania lampy do 60% lm	<0,5s
Power Factor	>0,5
Lampa przeznaczona do ściemniania	brak/Zigbee TW/DALI

SmartLINE DOTS


Kod produktu	408822	408839	408846	408853	408860
Strumień świetlny [lm]	555	555	555	555	555
Moc [W]	10	10	10	10	10
Kąt świecenia [°]	50	50	50	50	50
Skuteczność świetlna [lm/W]	56	56	56	56	56
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	2700-4000
Kolor obudowy	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny
Rozmiar	S	S	S	S	S
Sterowanie	On/off	On/off	On/off	On/off	Zigbee TW


Kod produktu	408877	408884	408891	408907	408914
Strumień świetlny [lm]	555	555	555	555	555
Moc [W]	10	10	10	10	10
Kąt świecenia [°]	50	50	50	50	50
Skuteczność świetlna [lm/W]	56	56	56	56	56
Barwa [K]	2700-4000	3000	4000	3000	4000
Kolor obudowy	Biały	Czarny	Czarny	Biały	Biały
Rozmiar	S	S	S	S	S
Sterowanie	Zigbee TW	DALI	DALI	DALI	DALI

SmartLINE DOTS

Kod produktu	408921	408938	408945	408952	408969	408976
Strumień świetlny [lm]	1104	1104	1104	1104	1104	1104
Moc [W]	20	20	20	20	20	20
Kąt świecenia [°]	50	50	50	50	50	50
Skuteczność świetlna [lm/W]	55	55	55	55	55	55
Barwa [K]	3000	4000	3000	4000	2700-4000	2700-4000
Kolor obudowy	Czarny	Czarny	Biały	Biały	Czarny	Biały
Rozmiar	L	L	L	L	L	L
Sterowanie	On/off	On/off	On/off	On/off	Zigbee TW	Zigbee TW

SmartLINE DOTS

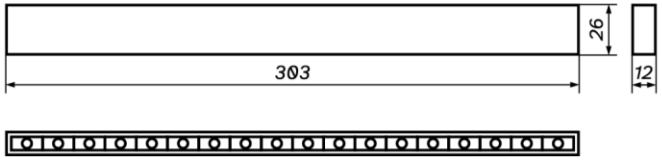

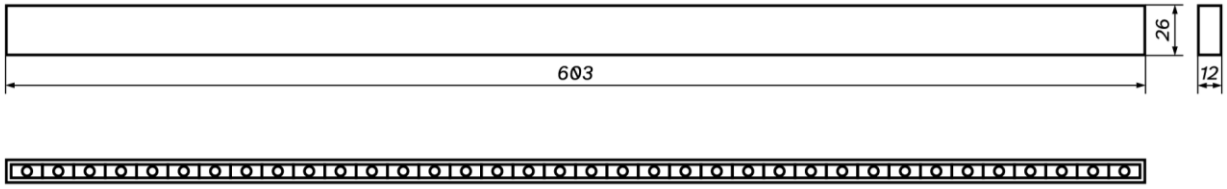

Więcej informacji o produkcie:

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. LOONARI zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia prezentują przykładowy wariant kolorystyczny. Wykończenie i kolor oprawy mogą się różnić od wariantu zaprezentowanego na zdjęciu w zależności od zamówienia. Tolerancja wymiarowa ± 1mm