
LOONARI

SILLA

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.


Źródło światła oraz zasilacz zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinny być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

1.

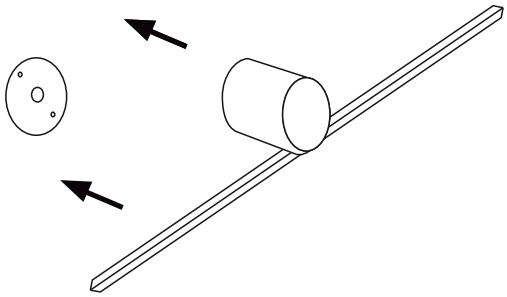


Zdejmij uchwyt montażowy.

2.

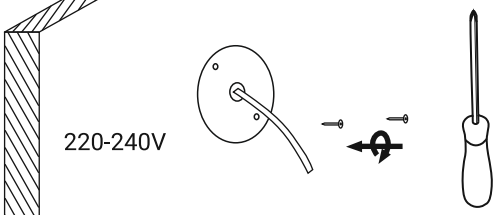


Zamontuj uchwyt montażowy, przez otwór w środkowej części uchwytu przełóż przewód zasilający.
UWAGA upewnij się że pomiędzy zaślepką, a uchwytem znajduje się uszczelka. Nie wykonuj dodatkowych otworów w elementach montażowych.

3.

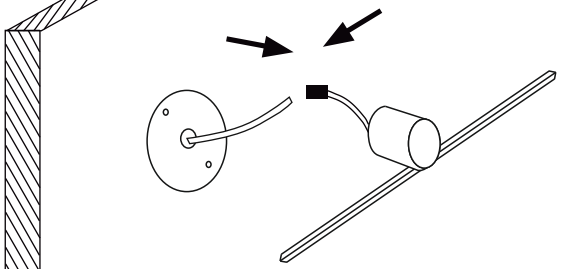

Podłącz przewód zasilający z kostką wewnątrz oprawy.

4.

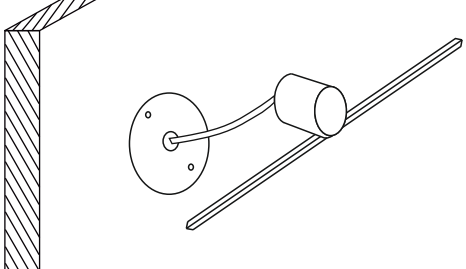

Zamontuj oprawę na uchwycie,
a następnie przykręć śrubę zabezpieczającą.

